



Fasad sida spiketält, fasad 1 - 1:100

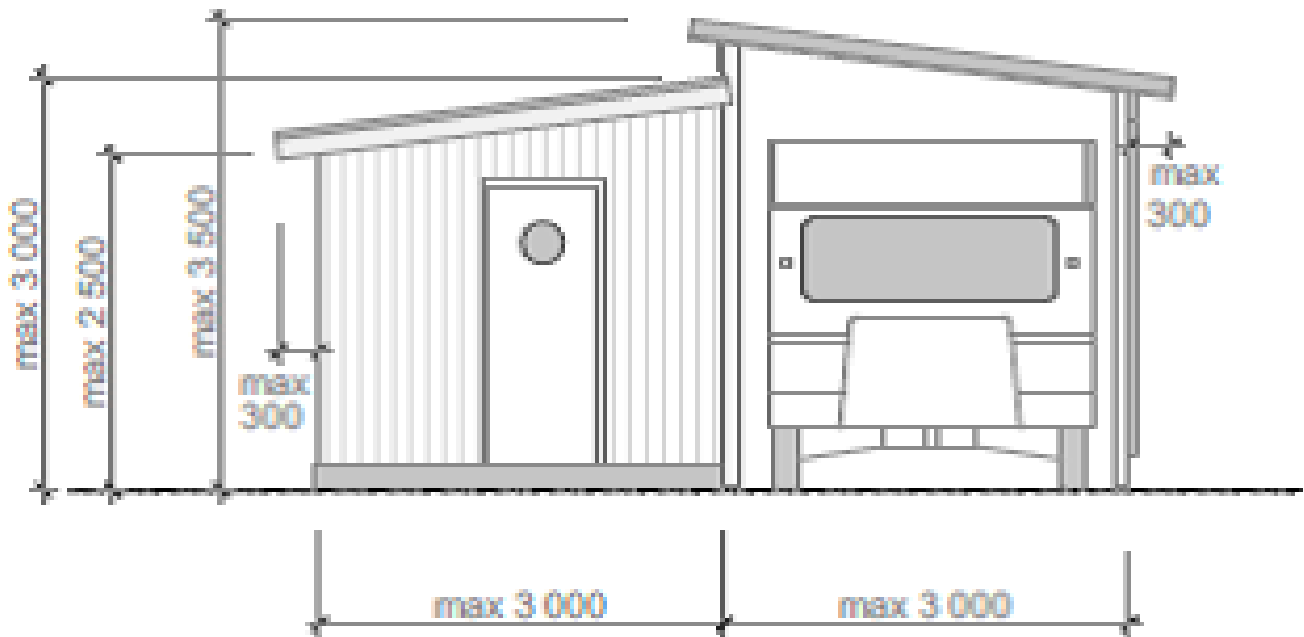

Fasad framsida med infart, fasad 2 - 1:100

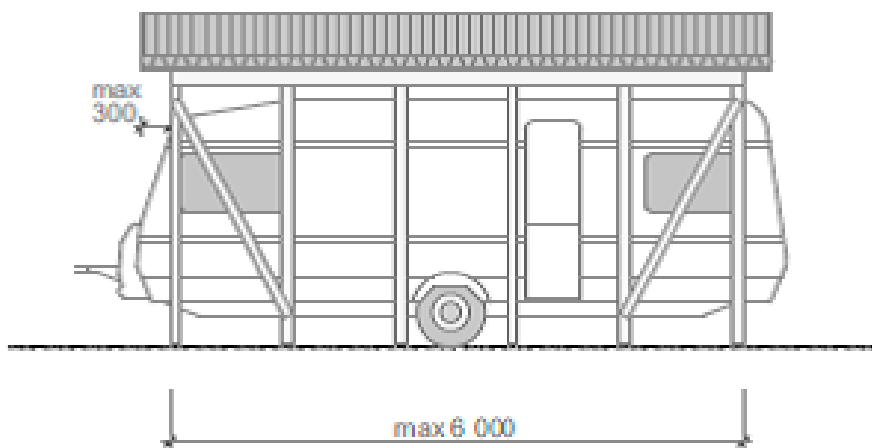

Fasad sida skärmtak, fasad 3 - 1:100

Anvisningar för byggnation inom delområde A, B, C

Spiketält får ha en totalyta av max 4x 3 meter. Skärmtak över husvagn får ha en totalyta av max 6 x 3 meter. Utanför ovanstående får taksprång ha ett mått av max 0,3 meter samt ett trädäck framför entrédörren.

Utmed infart skall spiketält och skärmtak placeras 4 meter från uppställningsplatsens gräns. Mot övriga sidor skall finnas ett fritt mått av minst 2 meter. Mot baksida skall dock spiketält stå minst 4 meter från uppställningsplatsens gräns.

Spiketältet skall ha en byggnadshöjd av max 2,5 meter och en totalhöjd av max 3 meter. Skärmtaket får ha en totalhöjd av max 3,5 meter. fasader skall vara av trä och målas vita. Fasadritningar är bara en vägledning gällande fönster- och dörrutformning.